


CHODNÍK KOLEM TRATĚ, HRÁDEK, ETAPA II
07 ÚSEK 2A - VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 2/2
M 1:50, 1:20

Vzorový příčný řez v místě rozšíření komunikace

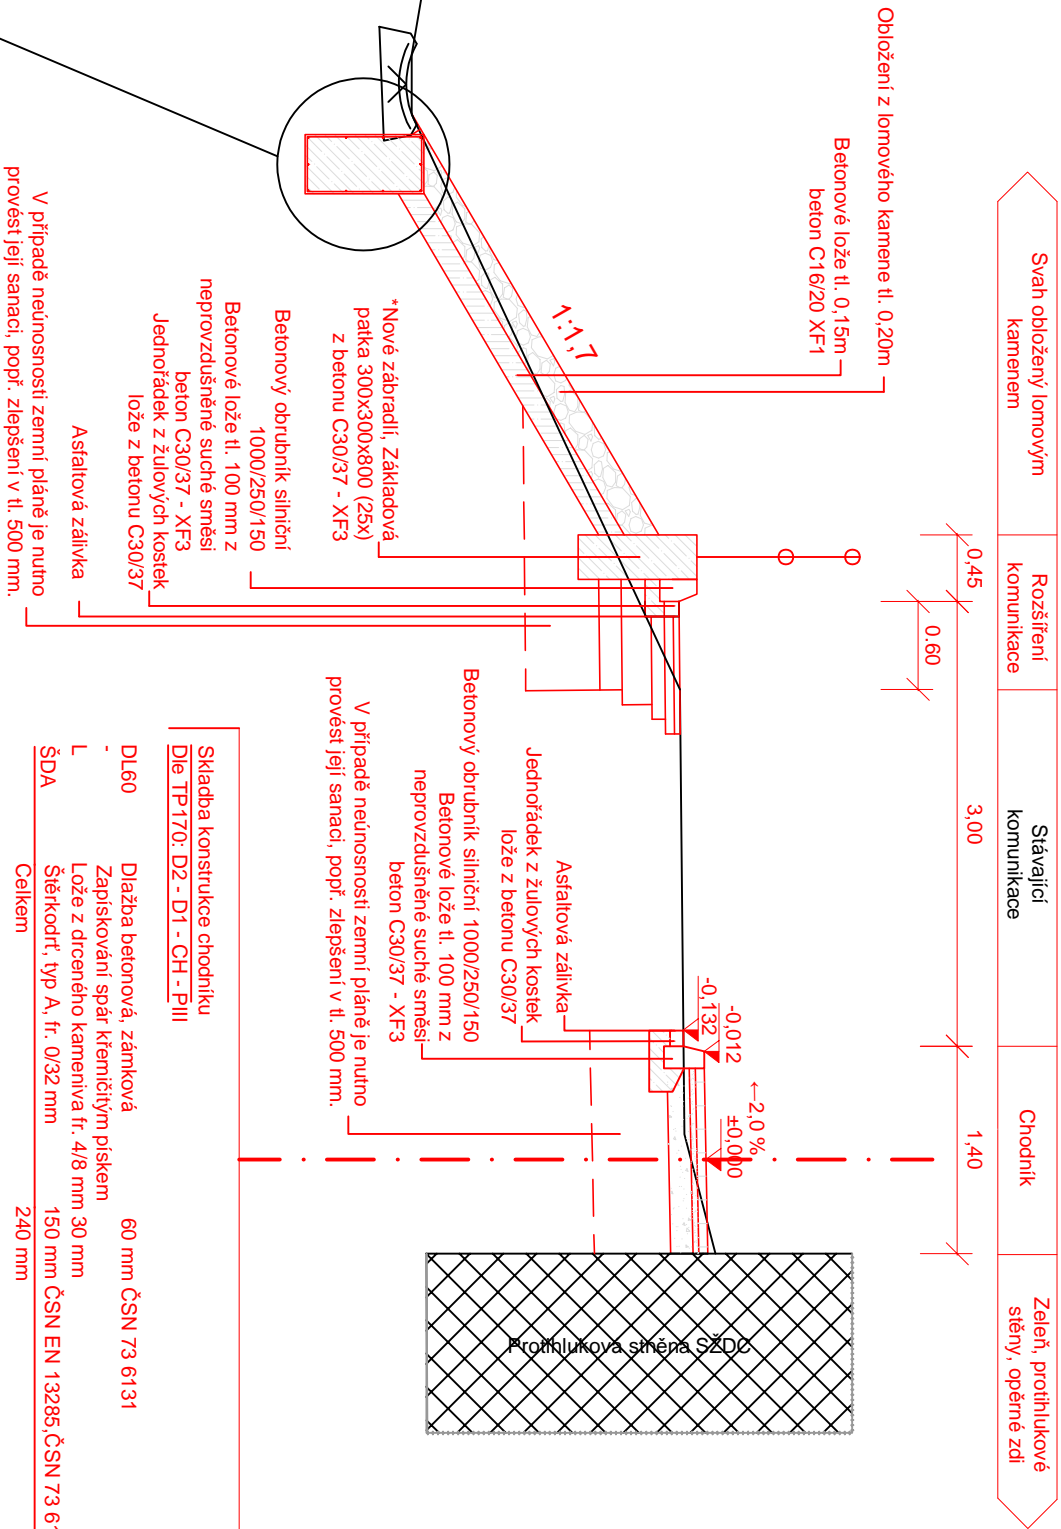


Skladba konstrukce chodníku dle TP170: D2 - D1 - CH - PIII		
DL60	Dlažba betonová, zámková	60 mm ČSN 73 6131
L	Zapískování spár křemičitým pískem	
ŠDA	Lože z drceného kamenniva fr. 4/8 mm 30 mm	
	Štěrkodrt, typ A, fr. 0/32 mm	150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
	Celkem	240 mm

Min. hodnota modulu převrácenosti na pláni Edef,2=30 MPa, na ŠDA pak Edef,2=50 MPa.
V případě neúnosnosti zemní pláň je nutnost provést výměnu podloží vstřívou z nenaamrzavého, soudržného a propustného materiálu v tloušťce 0,50 m (například štěrkodrti 0/63).

POZNÁMKA:


*Nové zábradlí dl. 37m - horní madlo + sloupek tr. 48,3/4, sřídění výňit tr.33,7/4, okopový plech 110/6, povrchová úprava žárovým pozinkem, zábradlí spojeno se základovou patkou monoliticky.

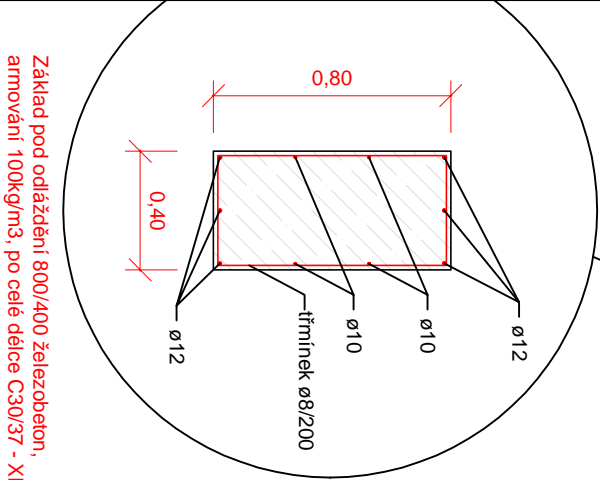

Základ pod odláždění 800/400 železobeton, armování 100kg/m3, po celé délce C30/37 - XF3


ULIČNÍ VPUŠŤ UV1, UV2 A UV3 M 1:20

ULIČNÍ VPUŠT BEZ ODKALIŠTĚ S VTKOVOU MŘÍŽI 50/50

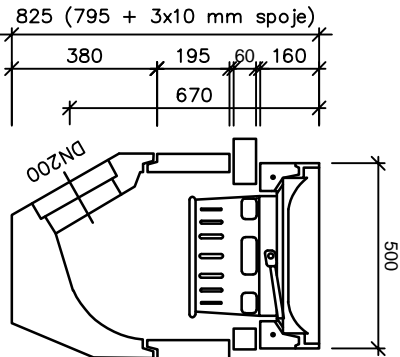

KM12 - VTKOVÁ MŘÍŽ KM12-EUROPA D400 ROVNÁ 50/50
BUP10A - VYROVNÁVACÍ PRSTENEC BUP10A POD MŘÍŽE 50/50
UB1 - KALOVÝ KOŠ NÍZKÝ B1 DLE DIN 4052 PRO MŘÍŽE 50/50
BU45C - HORNÍ SKRUŽ BU45C 20 CM POD MŘÍŽE 50/50
BU41DP - SPODNÍ DÍL BU41DP S VLOŽKOU NA KG 200

Souř. systém: S-JTSK
Výš. systém: Bv

Zhotovitel:		Zodpovědný projektant:		Autorizace:					
C2pecap s.r.o. Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov		Ing. Petr Čmíel							
		Vyrabovali: Romana Czezořková							
Investor: Obec Hrádek, Hrádek čp. 352, 739 97 Hrádek									
Katastrální území: Hrádek (647357)									
Název akce:		CHODNÍK KOLEM TRATĚ, HRÁDEK, ETAPA II							
Název přílohy:		ÚSEK 2A - VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - 2/2							
Dokumentace je majetkem autora. Výkres či jeho část může být kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována pouze po předchozím souhlasu autora.		<div><div>Mob: + 420 725 043 164 Email: info@c2pecap.cz</div></div>							
						Datum:		březen 2022	
						Číslo zakázky:		C2 22-08-01	
						Služe:		Pate:	
		RDS							
		Měřítko: 1:50, 1:20							
		Číslo výkresu: 07							